GRUPO CYEC
casetas y estructuras cavazos

CEROM256
BAÑOS CON DIVISION.

CARACTERISTICAS

- Oficina móvil, de **2.5 x 6.0** m. mas tirón de 1.50 m.
- Fabricada con panel aislado de primera calidad marca Metecno de 1.5" en muros y techo.
- **Remolque**: Estructura y tirón fabricado con tubo de 5 ½" ced 30.
- **Equipo de suspensión:** Completa para 3,500 libras, eje, juego de muelles, perchas, abrazaderas, cazabolas, gato nivelador, mazas, rines, llantas, cadenas de amarre con ganchos de acero.
- **Chasis metálico**: Fabricado con polín de 6" cal. 14. con separación a cada 40 cm.
- **Piso:** Con hule antiderrapante – triplay OSB 18 mm. con tratamiento para la humedad.
- **Accesorios de instalación**: Canal U, esquineros, goterones.
- **Ventanas**: Corredizas de aluminio de 1 ½ con vidrio filtrasol de 6 mm. y marco mosquitero.
- **Dos Puertas:** Al exterior de panel aislado en medidas de .90x2.13 m.
- **Luces de remolque:** Plafones de Leds empotrados con direccionales y stop, juego de arnés para conexión a unidad de traslado.
- **Escaleras de acceso:** De polín de 6" cal. 14 para peldaños, empotrable con pernos.

INTERIORES

- Instalaciones eléctricas.
- Contactos con apagador.
- Centro de carga de 110-220 V.
- 2 Lámparas de balastras de 2x32.
- 6 Tazas con tapa, tanque.
- 2 Mingitorios.
- 3 Lavabos con pedestal.
- Cancelería de aluminio.
- Una división.
- Salidas y descarga hidrosanitaria.
- Tomas de agua.

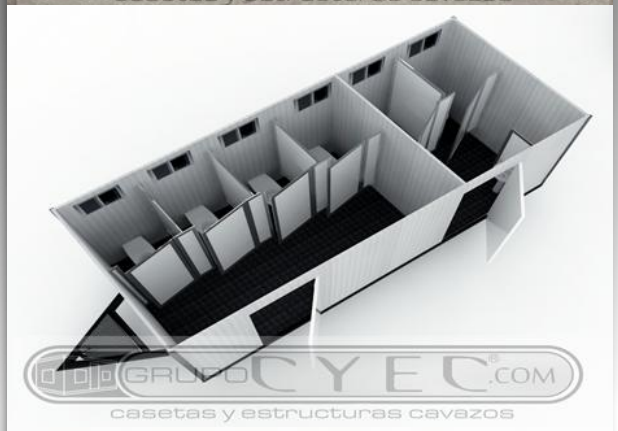

Forma de pago: 50% al ordenar la caseta
El resto (50%) para liberar la caseta.
LOS PAGOS SE PUEDEN REALIZAR VIA DEPÓSITO O TRANSF. ELECTRONICA.

FABRICAMOS DE CUALQUIER MEDIDA SEGUN NECESIDADES ESPECIFICAS DE CADA CLIENTE.

TRASLADO SIN COSTO EN MONTERREY Y SUS ALREDEDORES.
TRASLADO A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA CON COSTO ADICIONAL .

OFICINA (81) 2451 4000
NEXTEL (81) 1736 - 0134
ID NEXTEL 52*15*498

Carretera Nacional, Km 251 No 601
Villa de Santiago, Santiago, Nuevo León, México 67300
www.casetasyestructuras.com - www.oficinasmovilesypaneles.com