

CEROM256 3 REGADERAS 3 BAÑOS 3 MINGITORIOS

CARACTERISTICAS

- Oficina móvil, de 2.5 x 6.0 m. mas tirón de 1.50 m.
- Fabricada con panel aislado de primera calidad marca Metecno de 1.5" en muros y techo.
- **Remolque:** Estructura y tirón fabricado con tubo de 5 ½" ced 30.
- **Equipo de suspensión:** Completa para 3,500 libras, eje, juego de muelles, perchas, abrazaderas, cazabolas, gato nivelador, mazas, rines, llantas, cadenas de amarre con ganchos de acero.
- **Chasis metálico:** Fabricado con polín de 6" cal. 14. con separación a cada 40 cm.
- **Piso:** De hule antiderrapante – triplay OSB 18 mm. con tratamiento para la humedad.
- **Accesorios de instalación:** Canal U, esquineros, goterones.
- **Ventanas:** Corrediza de aluminio de 1 ½ con vidrio filtrasol de 6 mm. y marco mosquitero.
- **Puerta:** Al exterior de panel aislado en medidas de .90x2.13 m.
- **Luces de remolque:** Plafones de Leds empotrados con direccionales y stop, juego de arnés para conexión a unidad de traslado.
- **Escalera de acceso:** De polín de 6" cal. 14 para peldaños, empotrable con pernos.

INTERIORES

- Instalaciones eléctricas.
- 1 contacto doble, un apagador con contacto.
- Centro de carga de 110-220V.
- 2 Lámparas de balastras de 2x32.
- 3 tazas con tapa, tanque.
- 3 Regaderas de fibra de vidrio.
- 3 Mingitorios.
- 2 Lavabos con pedestal.
- Cancelería de aluminio.
- Salidas y descarga hidrosanitaria.
- Tomas de agua.


Forma de pago: 50% al ordenar la caseta
El resto (50%) para liberar la caseta.

LOS PAGOS SE PUEDEN REALIZAR VIA DEPÓSITO O TRANSF. ELECTRONICA.

FABRICAMOS DE CUALQUIER MEDIDA SEGUN NECESIDADES
ESPECIFICAS DE CADA CLIENTE.

TRASLADO SIN COSTO EN MONTERREY Y SUS ALREDEDORES.
TRASLADO A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA CON COSTO ADICIONAL .

OFICINA (81) 2451 4000
NEXTEL (81) 1736 0134
ID NEXTEL 52*15*498

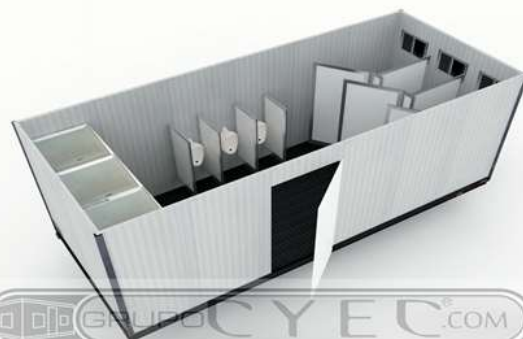

Carretera Nacional, Km 251 No 601
Villa de Santiago, Santiago, Nuevo León, México 67300

www.casetasyestructuras.com www.oficinasmovilesypaneles.com